





SEU GUIA COMPLETO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

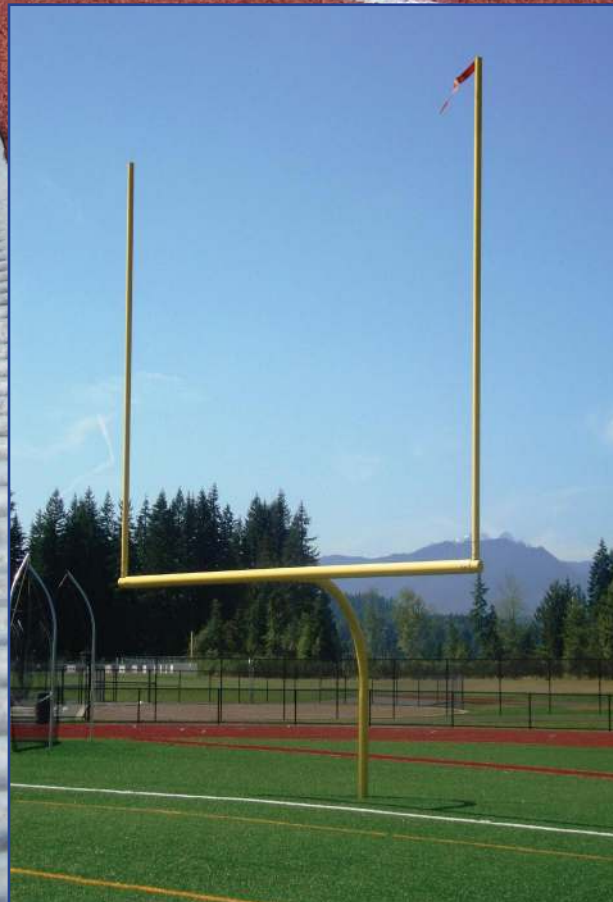

Sistemas de ranhura de drenagem XT

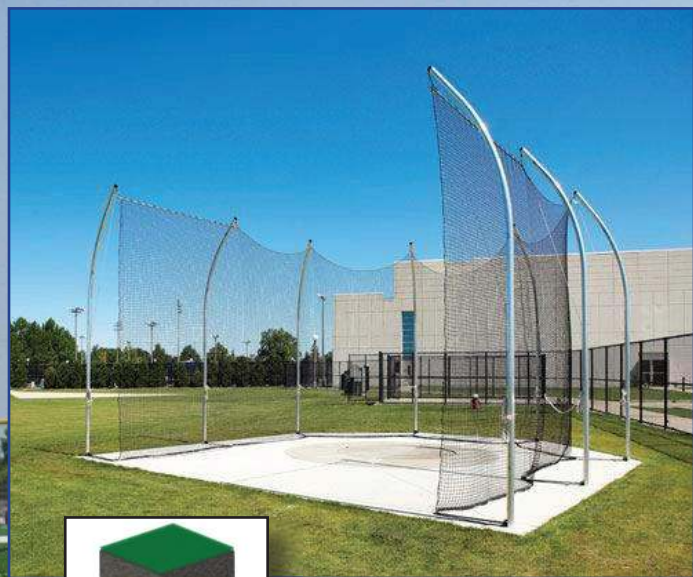

- Comprimento de 2 metros para trechos retos
- Comprimento de 1 metro para trechos curvos
- Leve e fácil de instalar
- Conformidade ADA
- 0,5" (1,2 cm) ou 0,25" (0,6 cm) (ADA e à prova de salto de sapato)
- Econômico

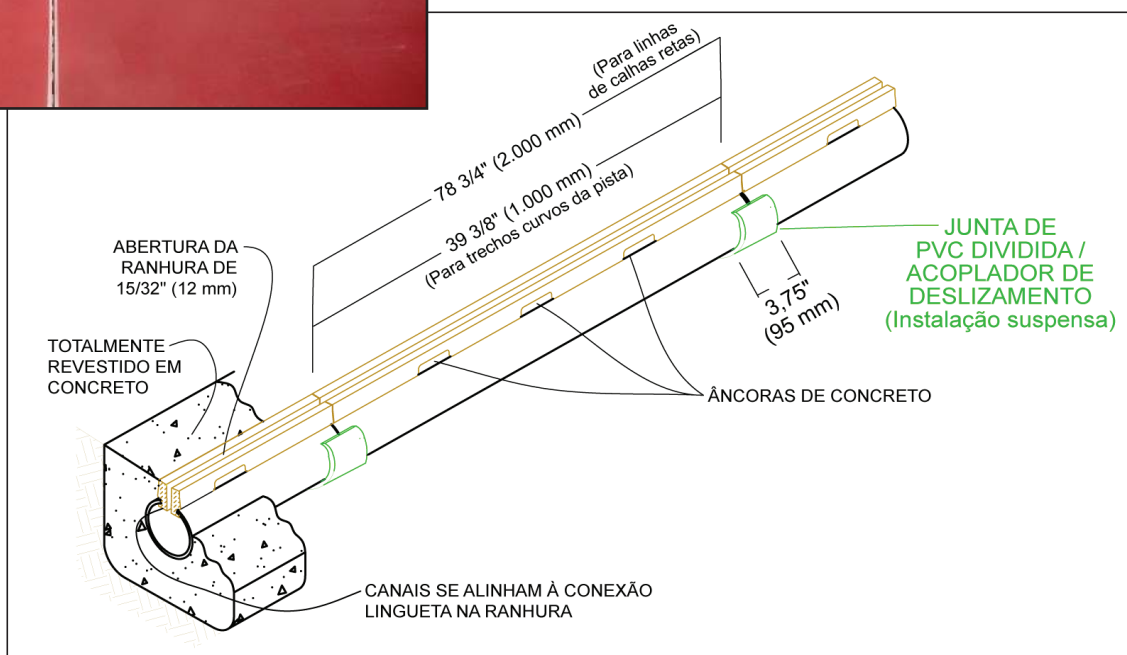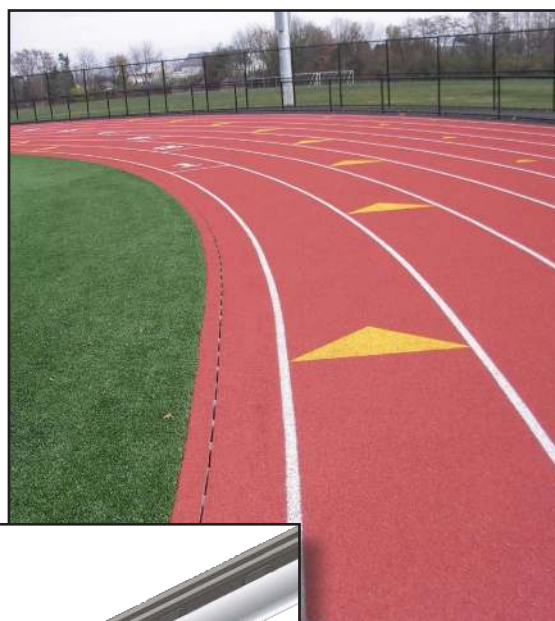



Sistema de calha de drenagem padrão PRO-S (com grade removível)

As opções de grelha do sistema incluem aço galvanizado ranhurado ou perfurado, termoplástico e ferro dúctil. Grelhas de drenagem de aço estão disponíveis com comprimento de um metro e meio metro.

As grelhas de termoplástico e ferro dúctil estão disponíveis com meio metro de comprimento. Consulte a chave para grelhas que atendam aos requisitos ADA. Todas as grelhas travam com segurança na calha utilizando um dispositivo de bloqueio sem uso das mãos, consistindo em um parafuso e uma barra articulada.

ESPECIFICAÇÕES DA GRELHA:

Grelhas perfuradas à prova de salto de sapato


No. peça	Material	Comprimento pol. (m)	Peso lb. (kg)	Dispositivo travamento
410	Aço galvanizado	39,19 (1,0)	6 (2,7)	810A
411	Aço galvanizado	19,60 (0,5)	3 (1,4)	810A

Grelhas perfuradas reforçadas à prova de salto de sapato

No. peça	Material	Comprimento pol. (m)	Peso lb. (kg)	Dispositivo travamento
412	Aço galvanizado	39,19 (1,0)	8 (3,6)	810A
413	Aço galvanizado	19,60 (0,5)	4 (1,8)	810A

Grelhas ranhuradas de aço

No. peça	Material	Comprimento pol. (m)	Peso lb. (kg)	Dispositivo travamento
420	Aço galvanizado	39,19 (1,0)	6 (2,7)	811A
421	Aço galvanizado	19,60 (0,5)	3 (1,4)	811A

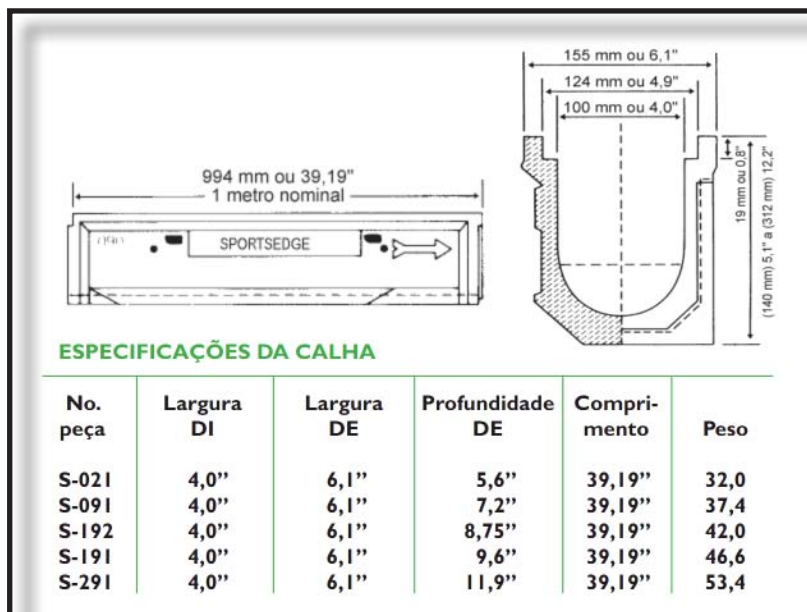

Grades de plástico à prova de salto de sapato

No. peça	Material	Comprimento pol. (m)	Peso lb. (kg)	Dispositivo travamento
336	Termoplástico	Espinha de peixe	19,60 (0,5)	1,1 (0,50) 2840.25A

Grelhas ranhuradas longitudinalmente

No. peça	Material	Comprimento pol. (m)	Peso lb. (kg)	Dispositivo travamento
H20 504	Ferro dúctil	Longitudinal	19,60 (0,5)	10 (4,5) 811 B

Grelhas em ferro dúctil ornamentais

No. peça	Material	Comprimento pol. (m)	Peso lb. (kg)	Dispositivo travamento
H20 507	Ferro dúctil	Ornamental	19,60 (0,5)	10 (4,5) 810 B
H20 506	Ferro dúctil	Espinha de peixe	19,60 (0,5)	17 (3,2) 810 B

* Todas as grelhas e estruturas de ferro dúctil estão disponíveis (sem revestimento, revestimento em epóxi e galvanizado). Todas as grelhas de ferro dúctil e fundido possuem estruturas de ancoragem compatíveis.

Chave para as grelhas com conformidades especiais:
Atende aos requisitos da Americans with Disabilities Act (ADA)
Atende ou excede todos os padrões de carga AASHTO para grelhas



336 Termoplástico
espinha de peixe




504 Ferro dúctil
longitudinal




410 Galvanizado
perfurado



507 Ferro dúctil
ornamental




506 Ferro dúctil
espinha de peixe



420 Galvanizado
ranhurado

Sistema de calha de drenagem Pro L

O sistema de calhas de drenagem SportsEdge PRO L é superior a todos os outros sistemas de drenagem de pista por várias razões:

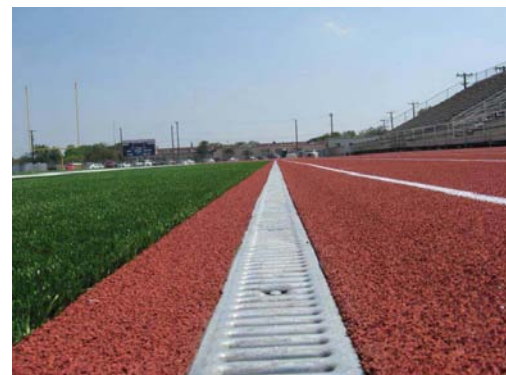

Bordas com acabamento A borda L proporciona uma aparência contínua, elegante e ininterrupta, assim como uma borda opcional para superfícies de pista de 13 mm.

Capacidade de drenagem: Calhas com nove polegadas de profundidade (23 cm) atendem às demandas de projeto para qualquer aplicação de drenagem de pista.

Flexibilidade: Os componentes Pro L se integram aos mais recentes materiais de acabamento de superfície e grama sintética.

Estética: O sistema de calhas de drenagem PRO L oferece os produtos com a melhor aparência do mercado. As bordas em “L” com três metros de comprimento são escalonadas durante a instalação nas calhas de drenagem de um metro, ocultando as juntas e as bordas das calhas no produto acabado.



2900SE Bacia de coleta

Bacia de coleta de calha de drenagem

Bacias de coleta 2900SE com meio metro de comprimento podem ser posicionadas em qualquer lugar para facilitar as conexões de águas pluviais. Uma pista típica de 400 metros inclui pelo menos oito bacias de coleta. As bacias em linha possuem a mesma largura dos canais para que se integrem perfeitamente ao layout. Cubas de lixo removíveis em aço galvanizado também podem ser especificadas para interceptação de detritos. Bacias de coleta podem aceitar tubos de CMP, HDPE ou PVS até 12” (31 cm).

Grelhas de calha de drenagem

Grelhas de drenagem ranhuradas em aço galvanizado estão disponíveis com um metro e meio metro de comprimento. As grelhas de termoplástico apresentam padrão espinha de peixe, cor preta, estabilizadores de UV e estão disponíveis com meio metro de comprimento. A grelha #2337 é à prova de saltos de sapato e atende aos requisitos ADA.

Todas as grelhas se prendem com firmeza à calha através de um dispositivo de bloqueio sem uso das mãos, consistindo em um parafuso e uma barra articulada.




2410SE Grelha



2426 Grelha


Especificações da grelha:

No. peça	Material	Comprimento mm (pol.)	Peso kg (lbs.)	Dispositivo travamento	Borda
2426	Aço galvanizado	1000 (39,19)	2,7 (6,0)	811 ASE	L
2410SE	Aço galvanizado	1000 (39,19)	2,1 (4,6)	810 ASE	L

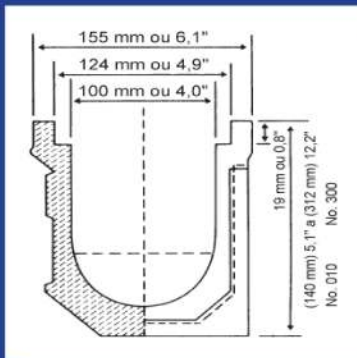


Profundidade mínima total (No. 010)	5,1 pol. (128 mm)
Profundidade mínima total (No. 300)	12,2 pol. (309 mm)
Largura superior interna (todas as calhas)	4,0 pol. (100 mm)
Área da seção transversal de fluxo máximo	39,9 pol. quad. (25,400 mm ²)
Comprimento do sistema de inclinação	98,1 pés (30 m)
Espessura inferior da calha	1,0 pol. (nom.) (20 mm)

Os sistemas PolyDrain podem ser prolongados até comprimentos maiores através da inserção de qualquer número de calhas não inclinadas (no. 021, 091, 096, 191 e 291) nos locais adequados, ou através da adição de extensões de parede lateral PolyWall

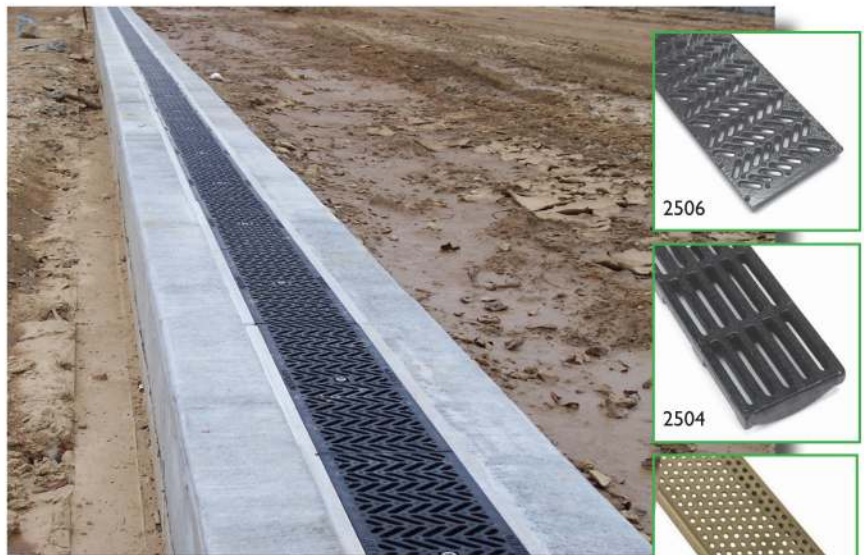


Uma grande variedade de sistemas de grelha travável está disponível.




Bacias de coleta pequenas série 2900

Essas bacias de coleta têm as mesmas dimensões externas das calhas PolyDrain padrão. Projetadas para aceitar extensões de paredes laterais, elas podem ser posicionadas em qualquer ponto da linha de calhas. As bacias estão disponíveis com cubas de lixo em aço inoxidável ou aço galvanizado, são fáceis de remover e podem aceitar a linha completa de sistemas traváveis embutidos ou de estrutura e grelha.

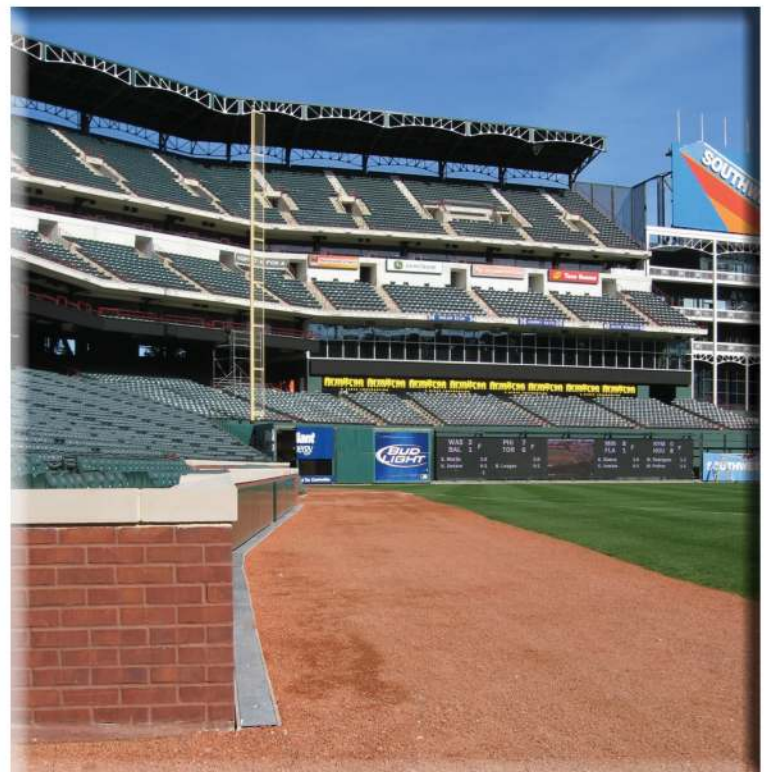

Sistema pré-inclinado Polydrain®

As calhas PolyDrain possuem comprimento nominal de um metro (39,19 pol. ou 3,27 pés). As calhas padrão possuem inclinação de 0,6%. As 30 calhas padrão são posicionadas em sequência, em ordem numérica de 010 a 300, criando uma linha de calhas continuamente em declive. As linhas de calhas podem ser projetadas com interseções ou juntas em ângulo e fabricadas no local utilizando ferramentas de corte comerciais. Utilizando PolyDrain, é possível fabricar linhas de quase qualquer comprimento variando o posicionamento das saídas, integrando calhas sem inclinação e usando extensões de parede lateral PolyWall para se obter maior profundidade.

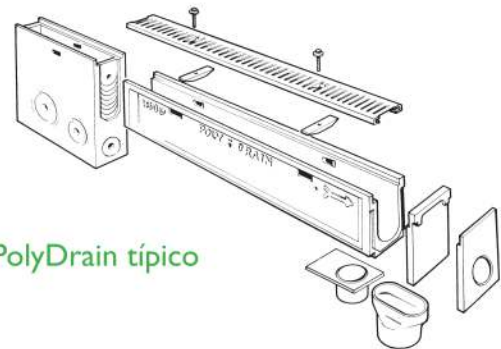

Sistema PolyDrain típico

Calhas com raio pré-inclinado no fundo

As calhas padrão PolyDrain apresentam inclinação de 0,6%, fundo com raio suave e seção transversal reduzida. Estas características proporcionam excelente eficiência hidráulica. Em terrenos sem qualquer inclinação, é possível obter velocidade de 1 m/s (3,5 pés/s) com as calhas cheias.

Variações de linha



As linhas podem ser projetadas para disporem de uma saída em qualquer ponto



As drenagens de painel **SportsEdge® HQ** foram projetadas para serem usadas como um sistema de drenagem subterrânea para campos de esporte de grama sintética e natural. Com mais de 55% de área aberta, o SportsEdge® HQ permite coletar muito mais água e obter taxas de remoção significativamente mais elevadas do que drenagens de pedra e tubos perfurados. Este sistema de duas partes pré-fabricado consiste em um núcleo de poliestireno perfurado totalmente envolvido em tecido filtrante de polipropileno não trançado. Este tecido de alta resistência permite que a água passe livremente para o núcleo, impedindo a entrada de partículas de borracha, pedra pontiaguda etc., deixando que agregados de maior tamanho permaneçam nos espaços vazios para proporcionar uma drenagem ininterrupta. O núcleo permite que a água flua para as saídas de drenagem especificadas. Esta drenagem pré-fabricada altamente compressível e de grande resistência é produzida com **materiais reciclados**.



EMBALAGEM:

Tamanhos dos rolos -


6" x 150' (15 cm x 46 m)

12" x 150' (30 cm x 46 m)




A faixa de drenagem **SportsEdge® HQ** está disponível nas larguras de 6" e 12" (15 e 31 cm). Outras larguras até 36" (91 cm) também estão disponíveis. Uma linha completa de tomadas, emendas e conexões também está disponível.

Mais informações estão disponíveis em www.sportsedge.com

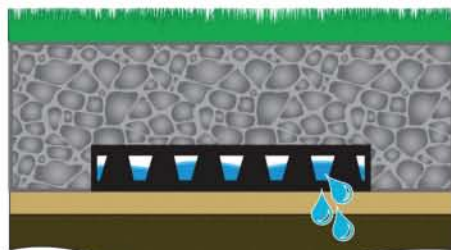

HQ-12

Normalmente instalado na horizontal
em aplicações de grama sintética

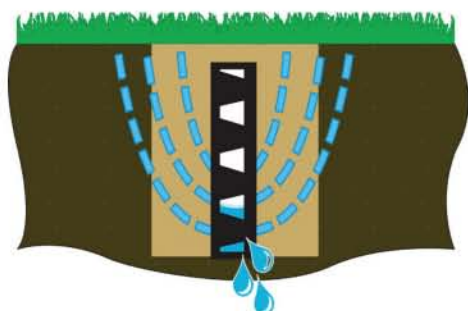

HQ-6

Normalmente instalado na vertical
em aplicações de grama sintética

CONTEÚDO RECICLADO:

As faixas de drenagem SportsEdge® são fabricadas com conteúdo reciclado pós-industrial.



GARANTIA E LIMITAÇÕES

Entre em contato com a SportsEdge® para obter informações detalhadas sobre a garantia e limitações.

732220 Gaiola colegial portátil para disco

- Seis postes de alumínio de 14' (5,2 m) para rede com conjuntos de base pesados
- Pode ser configurada para ficar em conformidade com o setor de lançamento de 34,92 graus jogando (Regra de 2007)
- Pode ser configurada para um setor de lançamento de 40 ou 60 graus para prática (se as condições do campo permitem maior área de queda)



8030 Gaiola colegial para disco

- Projetada para a configuração de lançamento em setor de 34,92 graus.
- Layout de seis postes
- Postes em aço laminado de 14' (4,2 m) de altura com inclinação



8020 Gaiola colegial em alumínio para disco

- Sete postes em alumínio laminado de 14' (4,2 m) de altura com inclinação
- Permite que a rede se prolongue diretamente para frente a partir das laterais para atender aos requisitos da NFSHSA para o setor de 34,92 graus enquanto proporciona uma sensação menos "restritiva" para os atletas
- Redes fabricadas em náilon #504, tratado para resistir ao tempo e com tensão de ruptura de 200 lbs



3710 Plataforma portátil para disco

- Plataforma de madeira com 12' x 12' x 2" (3,7 m x 3,7 m x 0,05 m) e círculo de alumínio com 2,5 m de diâmetro
- Plataforma construída em compensado naval com 1/2" (1,2 cm) de espessura reforçado com madeira de 2' x 5' (0,6 m x 1,5 m) e 2' x 6' (0,6 m x 1,8 m) tratada sob pressão
- A plataforma se divide em quatro seções de 8'x4' (2,4 m x 1,2 m) e quatro tirantes de 2' x 6' (0,6 m x 1,8 m) e 8' (2,4 m) de comprimento
- O círculo de disco em alumínio é o modelo Gill # 370
- A plataforma é pintada com acabamento naval cinza, dispondo de linhas de setor brancas com 2" (5 cm) de largura em ângulo de 34,92 graus.

805 Gaiola de lançamento

- 4 postes de rede
- 14' (4,2 m) de altura laminados com inclinação
- Luvas de aterramento incluídas
- Rede principal 14' x 42' (36 cm x 107 cm) 6" (1,8 m)
- Altura da rede 13' (33 cm) 6" (1,8 m)
- Resistência à ruptura de 340 lb
- Náilon sem nós, tratado para resistir ao tempo





Gaiola de anel duplo NCAA para martelo/disco

- Projetada para instalação de um círculo de disco atrás do círculo do martelo.
- Utiliza as novas portas móveis de 7 metros de altura e a rede principal com 6,15 metros sustentada por oito postes laminados com 21' (6,4 m).

732105 **Gaiola de anel duplo NCAA**

Gaiola de alumínio para disco IAAF

732140 **Gaiola para disco**

Gaiola portátil para disco IAAF

732240 **Gaiola para disco**

Gaiola alta para martelo/disco IAAF

732215 **Gaiola para martelo IAAF**



732215

Gaiola de anel duplo NCAA para martelo/disco

- Idêntica à 732105, mas com portas móveis de 8 metros e rede principal com 7 metros de altura
- Rede principal sustentada por oito postes laminados de 23'-8".

732205 **Gaiola de anel duplo NCAA**

Gaiola de aço para disco NCAA

- Design com poste de aço de quatro metros
- Layout de boca estreita para o setor de 34,92 graus

732130 Gaiola de alumínio para disco NCAA

- Design com poste de alumínio de cinco metros
- Layout de boca estreita para o setor de 34,92 graus
- Rede testada a 340 lb, 42A sem nós, tratada para resistir ao tempo e fabricada em náilon



732130

732230 Gaiola portátil para disco NCAA

- Oito postes de alumínio de 17' (5,2 m) para rede com conjuntos de base pesados
- Rede principal com cinco metros (16' 6") de altura
- Layout padrão de boca estreita para configurar o setor de 34,92 graus
- A boca da gaiola pode facilmente ser aberta para a prática se as condições de campo permitirem uma maior zona de queda

506



502



43501



Círculo de conversão de martelo IAAF

Quatro seções interligadas fabricadas em plástico de PVC flexível convertem instantaneamente uma base de lançamento de disco em base de lançamento de martelo. Conformidade NFHS/NCAA/IAAF

Círculos de alumínio com travessas

Círculos de alumínio

Círculos de alumínio com perfil em ângulo de 2" (5 cm)

371 Círculo para disco em aço com revestimento a pó

372 Círculo de lançamento em alumínio

373 Círculo de lançamento em aço com revestimento a pó

359 Placa de apoio para lançamento sintética para base nivelada

360 Placa de apoio para lançamento em madeira

363 Placa de apoio para lançamento em alumínio para base abaixada

364 Placa de apoio para lançamento em alumínio para base nivelada

Caixas para salto com vara macia Skydex™

- Avanço significativo na segurança do salto com vara sem afetar a experiência do atleta.
- A tecnologia integrada de amortecimento mais inteligente Skydex não afeta a sensação do atleta
- Certificação IAAF.

506 Caixa de salto com vara

50601 Kit de borda para caixa de alumínio

500 Caixa de salto com vara em aço

502 Caixa de salto com vara em alumínio

503 Tampa universal para caixa de salto com vara

504 Caixa de salto com vara em aço inoxidável

505 Caixa de salto com vara em alumínio fundido

Tampa de caixa de salto com vara em alumínio

- Adaptável às caixas de salto com vara 500, 502 e 505.

50201 Suporte nivelado à tampa

50202 Suporte rebaixado à tampa

Placa de partida e bandeja colegial

O sistema consiste em uma bandeja de alumínio, uma placa de alumínio para nivelamento e uma placa de partida de madeira ou material sintético com 8" (20 cm), substituível. Atende às especificações NCAA e colegiais.

443 Bandeja da placa de partida em alumínio

444 Sistema completo-Madeira

44402 Placa da base de nivelamento

44404 Placa de partida-Madeira

44405 Placa de partida-Sintética

44410 Placa de partida de madeira com base

44410S Placa de partida sintética com base

44420 Tampa de fechamento

444S Sistema completo-Sintético



444

441 T Placa de partida e bandeja colegial

- 48" (121 cm) comprimento x 19½" (50 cm) largura x 2¼" (6 cm) espessura.
- A superfície de compensado substituível é calafetada e acabada com esmalte branco para exteriores
- A bandeja de alumínio soldado protege a área de partida e facilita a substituição da placa de partida 441.
- Atende às especificações colegiais.

Sistemas ajustáveis de placa de partida em alumínio

Base de aço soldada pode ser facilmente nivelada e travada na bandeja na parte superior com a placa de partida em posição.

4350 Placa de partida NCAA em madeira
4360 Placa de partida NCAA em madeira (c/ tampa)

4350S Sistema de placa de partida NCAA sintética

4350I Sistema de placa de partida IAAF

Fosso d'água para corrida de obstáculos



Molde de fosso d'água para corrida de obstáculos

- Pré-fabricado para atender às especificações NFHS, NCAA e IAAF
- Fabricado em alumínio de 1/8" (3 mm) especial dobrado (3003-H14) para maximizar a resistência
- Inclui suportes de paredes internas que permitem ao concreto fluir e secar uniformemente
- A opção de válvula (F50050) inclui a instalação de uma válvula na parede frontal. A única conexão necessária é com um tubo de saída para o local de drenagem. Facilmente acessível para manutenção ou substituição
- O fosso pode ser posicionado dentro ou fora da parte oval da pista.

A NCAA recomenda colocar dentro da parte oval - a colocação obrigatória é na curva antes da linha de chegada. A superfície de queda dentro do fosso d'água deve ser de material antiderrapante e absorvedor de choque.

F500 Molde de fosso d'água para corrida de obstáculos

F500 Luva de aterramento para molde de fosso d'água para corrida de obstáculos

F50050 Opção de válvula



Sistemas e coberturas para salto em distância



Molde para caixa de areia com coletor de areia para salto em distância/salto triplo

Fabricado em alumínio 5052

Inclui um sistema coletor de areia que permite armazenar a areia convenientemente

Atende às especificações NFHS, NCAA e IAAF

F440 Projetado para as dimensões NCAA e IAAF de 29' (8,8 m) x 9'9" (3 m)

F440M Projetado para as dimensões NCAA e IAAF de 26' (8 m) x 9'9" (3 m)

F440HS Projetado para as dimensões FHS 23' (7 m) x 9'9" (3 m)

Sistema de cobertura de coletor de areia

Fabricado em grelha de barra de aço galvanizado por imersão a quente com revestimento de borracha perfurada.

Cada unidade mede 18" (46 cm) x 36" (91 cm) x 1 5/8" (4 cm) e pode ser levantada facilmente para remoção da areia.

Requer uma borda de apoio em torno do perímetro da calha.

Rede de proteção para bola de 20' (6 m)

- especificar # 731190 para poste reto, # 732190 para poste com inclinação

Fabricado em tubo de alumínio 6061-T6 com 4" (10 cm) de diâmetro, 1/8" (0,3 cm) de espessura de parede.

Os postes se encaixam em luvas aterradas verticais com 40" (1 m) de profundidade, fabricadas em aço galvanizado.

Podem ser removidas, mas são pesadas e projetadas para aplicações permanentes.

Rede em náilon #504 sem nós, tratado para resistir ao tempo, com resistência à ruptura superior a 200 lbs.


Rede principal apoiada na parte superior e mantida no lugar, na parte inferior, por cabo de aço com revestimento vinílico.



Rede de proteção para bola - Também disponível para altura de 10' (3 m)

Gols de futebol americano SportsEdge® SEF300 SÉRIE

PREMIUM oferecem a combinação certa de ajuste da luva e ajuste vertical para assegurar que os gols fiquem retos e perfeitos. Esses gols sofisticados estão disponíveis com pescoços de ganso com inclinação de 6'-6" (2 m) ou 8' (2,4 m).

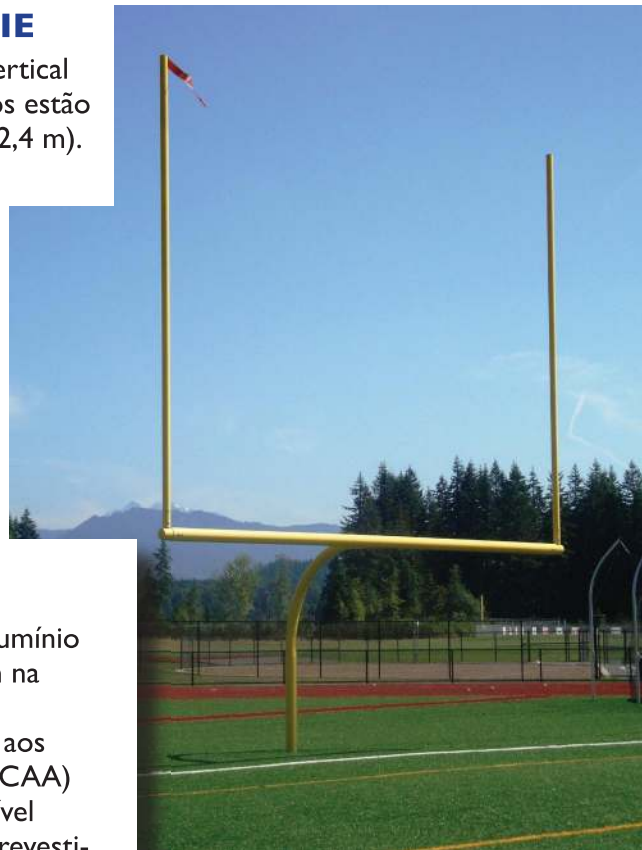


GOLS DE FUTEBOL AMERICANO:

- Fabricados totalmente em alumínio
- As traves verticais se ajustam na vertical independentemente
 - 20' padrão (atendem aos requisitos NFHS e NCAA)
 - 30' Estilo Pro disponível
- Acabamento resistente com revestimento a pó
- Disponível em amarelo ou branco
- Pescoço de ganso com DE de 6,625" (16,8 cm)
 - Offset de 6'-6"
 - Offset de 8'-0"
- Barra transversal DE 6,625" (16,8 cm)
- Traves verticais DE 4,0" (10,2 cm)

Gols padrão incluem:

- Luvas de piso ajustáveis
- Kit de ferragens
- Bandeiras de direção de vento
- Tinta para retoque

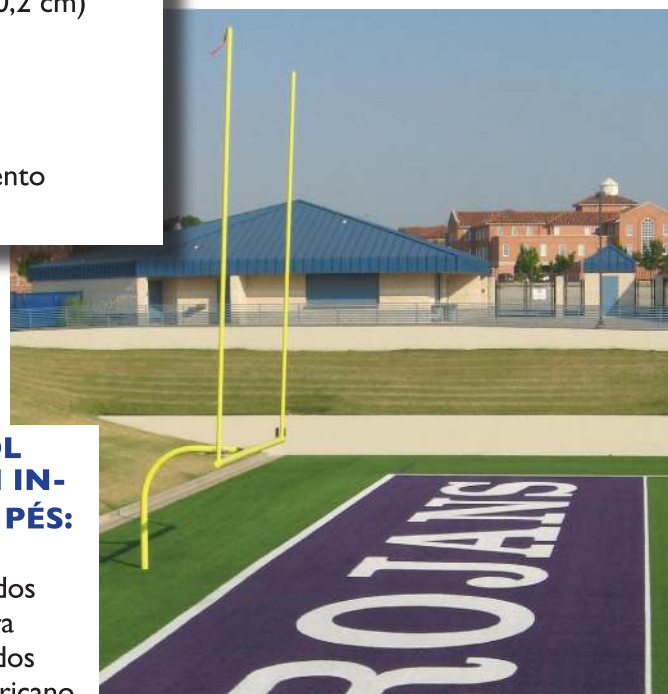

GOLS DE FUTEBOL AMERICANO COM INCLINAÇÃO DE 6,5 PÉS: Modelo # SEF300

Esses gols são selecionados com mais frequência para estádios ou campos usados apenas para futebol americano, ou onde existem restrições de profundidade atrás da zona final.



ALMOFADAS DE PROTEÇÃO DE TRAVE DE GOL: Modelo # SEF302

As almofadas de trave de gol SportsEdge® são fabricadas com espuma de uretano com alta densidade e estão disponíveis nas espessuras de 13" (33 cm) e 18" (46 cm); o corte da espuma no centro corresponde ao diâmetro de sua trava. Todas as nossas almofadas de trave de gol atendem às normas de segurança NCAA e NFHS. Três-quartos das almofadas padrão VARSITY ficam envoltas (partes superior, inferior e laterais) em coberturas de vinil de 18 onças (510 g). Almofadas série PRO, totalmente cobertas, também estão disponíveis.

Cada almofada tem um fecho de velcro para fácil instalação. As almofadas padrão têm altura de 6' (1,8 m), estando também disponíveis com 7' de altura (2,1 m).

LETREIROS: Modelo # SEF302L

As almofadas de trave de gol SportsEdge® podem ser personalizadas com letreiros de alta qualidade costurados em vinil com o nome ou as iniciais de sua escola. O letreiro é opcional.

Cores padrão das almofadas: Ouro, preto, vermelho, verde floresta, verde Kelly, marrom, castanho-avermelhado, royal, azul-marinho, púrpura, canela, branco, azul-celeste, verde-azulado.

Cores das letras: As mesmas cores da almofada. Especifique as cores.

KIT DE ACESSO À ESTRUTURA:

Modelo # SEF304

O kit de acesso à estrutura SEF304 permite acesso fácil à luva da baliza do gol e mantém o local livre de detritos. Ele inclui uma estrutura de acesso em alumínio, cortes em compensado e cobertura de proteção.



SISTEMA DE ANCORAGEM DE GOL DE FUTEBOL:

Modelo # SEF390

O sistema de ancoragem de gol de futebol SportsEdge SEF390 foi projetado para ser usado em aplicações combinadas para campo de futebol americano/futebol, ajudando a impedir o tombamento acidental da estrutura. Este sistema é mais utilizado em aplicações de campo com grama sintética.



Sem necessidade de ferramentas! Os técnicos podem facilmente remover a tampa de acesso à estrutura para apertar ou soltar a catraca. Os ganchos que se prendem à barra de aterramento de futebol ficam perfeitamente acondicionados na estrutura de acesso quando não estão em uso.

Este sistema sofisticado de ancoragem de futebol é composto por uma estrutura de acesso em alumínio, um conjunto de catraca/aperto e cobertura de acesso à estrutura. A cobertura de acesso à estrutura deve ser instalada no local pela firma contratada para instalar a grama sintética.

Gols de futebol portáteis oficiais SportsEdge®



- Fabricação totalmente em alumínio
- Traves verticais e barra transversal de 4" (10,1 cm) de seção quadrada ou circular
- Brandais de alumínio de 2" (5 cm) com 10' (3 m) de profundidade para melhorar o lastro
- Barra de aterramento de 2" (5 cm) em alumínio, ajustável e melhora a estabilidade
- Todo o gol possui revestimento branco a pó



Kit de roda:

- Construção de aço para contrapeso adicional
- Revestimento branco a pó
- Pneu de poliuretano à prova de esvaziamento para fácil mobilidade
- Rolamentos de náilon



Ganchos torcíveis
de rede em náilon
fáceis de usar!



Gol de futebol SEF390
(com gol de futebol americano)

Âncoras de gol portáteis
seguras e ocultáveis



O gol desliza corretamente sob os grampos da catraca




Os grampos de catraca ancoram o gol de forma
simples e segura



A cobertura protetora se encaixa precisamente a fim
de proteger peças e jogadores

**O gol universal SE790 (sem gol de futebol
americano) também está disponível**

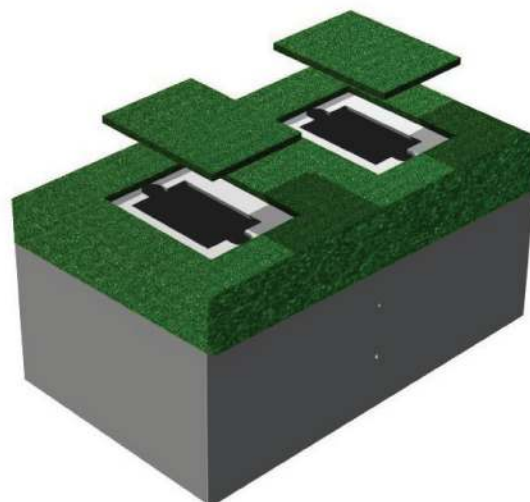

A CAIXA DE COMUNICAÇÕES / ELÉTRICA SPORTSEDGE®

é uma caixa de junção multipropósito para necessidades de energia e comunicações na construção de campos de atletismo. Alguns exemplos de projetos de campos e aplicações podem incluir:

Alimentação CA
Fonoclamas
Comunicações

Iluminação
Placares
Câmeras

Tempos
Válvulas de irrigação

A Caixa de Comunicações atende com facilidade às necessidades destas aplicações, ou qualquer outra para pista e campo que você possa precisar. Quatro modelos, SEF900, SEF 910 e suas versões com metade do tamanho podem aceitar praticamente qualquer material de superfície e acabamento em muitas aplicações diferentes. Seja para superfícies de pista, grama, pavimentação de asfalto ou grama artificial, existe uma caixa de comunicações / elétrica SportsEdge® para sua aplicação.



SEF910



SEF91033

LISTA DE PRODUTOS E NÚMEROS DE PEÇA:

SEF900	Caixa de grama acabada em campo	Caixa de tamanho integral
SEF90033	Caixa de grama acabada em fábrica	Caixa de tamanho integral
SEF910	Superfície de pista aplicada em campo	Caixa de tamanho integral
SEF91033	Tapete preto aplicado em fábrica	Caixa de tamanho integral
SEF920	Caixa de grama acabada em campo	Caixa de 1/2 tamanho
SEF92033	Caixa de grama acabada em fábrica	Caixa de 1/2 tamanho
SEF930	Superfície de pista aplicada em campo	Caixa de 1/2 tamanho
SEF93033	Tapete preto aplicado em fábrica	Caixa de 1/2 tamanho